


## Aufgabe 1


a) Eine Template Operation ist eine (nicht abstrakte) Operation, deren Implementierung eine oder mehrere abstrakte Operationen aufruft. (Diese abstrakten Operationen werden in Subklassen implementiert.)

b) Beispiel:

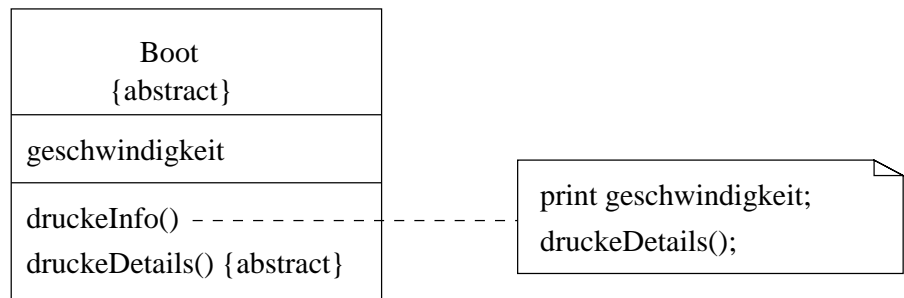

`druckeInfo` ist eine Template Operation

## Aufgabe 2

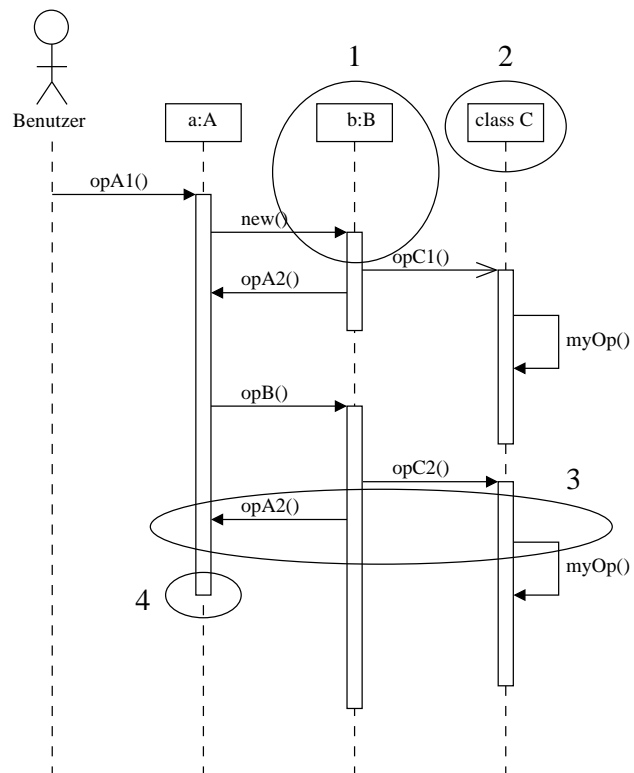


1: Das Objekt (mit dieser Rolle) existiert erst bei seiner Erzeugung

2: C ist kein Objekt (bzw. keine Rolle)


3: Parallele Ausführung ist bei dem synchronen Aufruf von `opC2()` nicht möglich.

4: Die Aktivierung kann hier noch nicht beendet sein sondern muss auf die Beendigung von `opB()` warten.


### Aufgabe 3 a

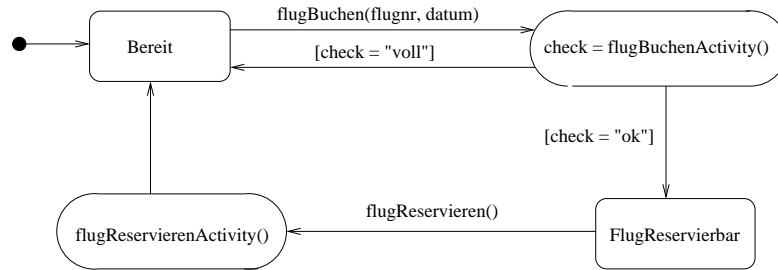


### Aufgabe 3 b

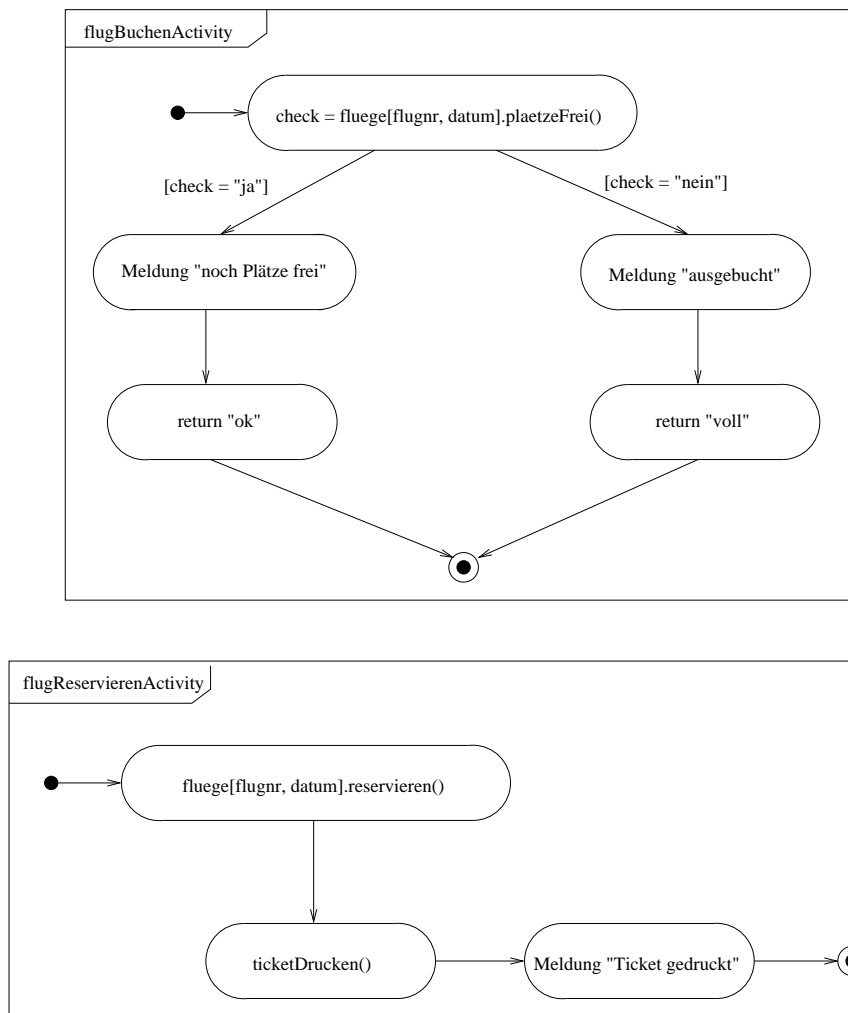


### Aufgabe 3 c

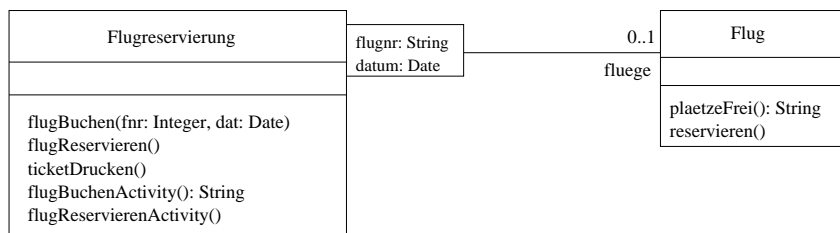

Aufgabe 4 a

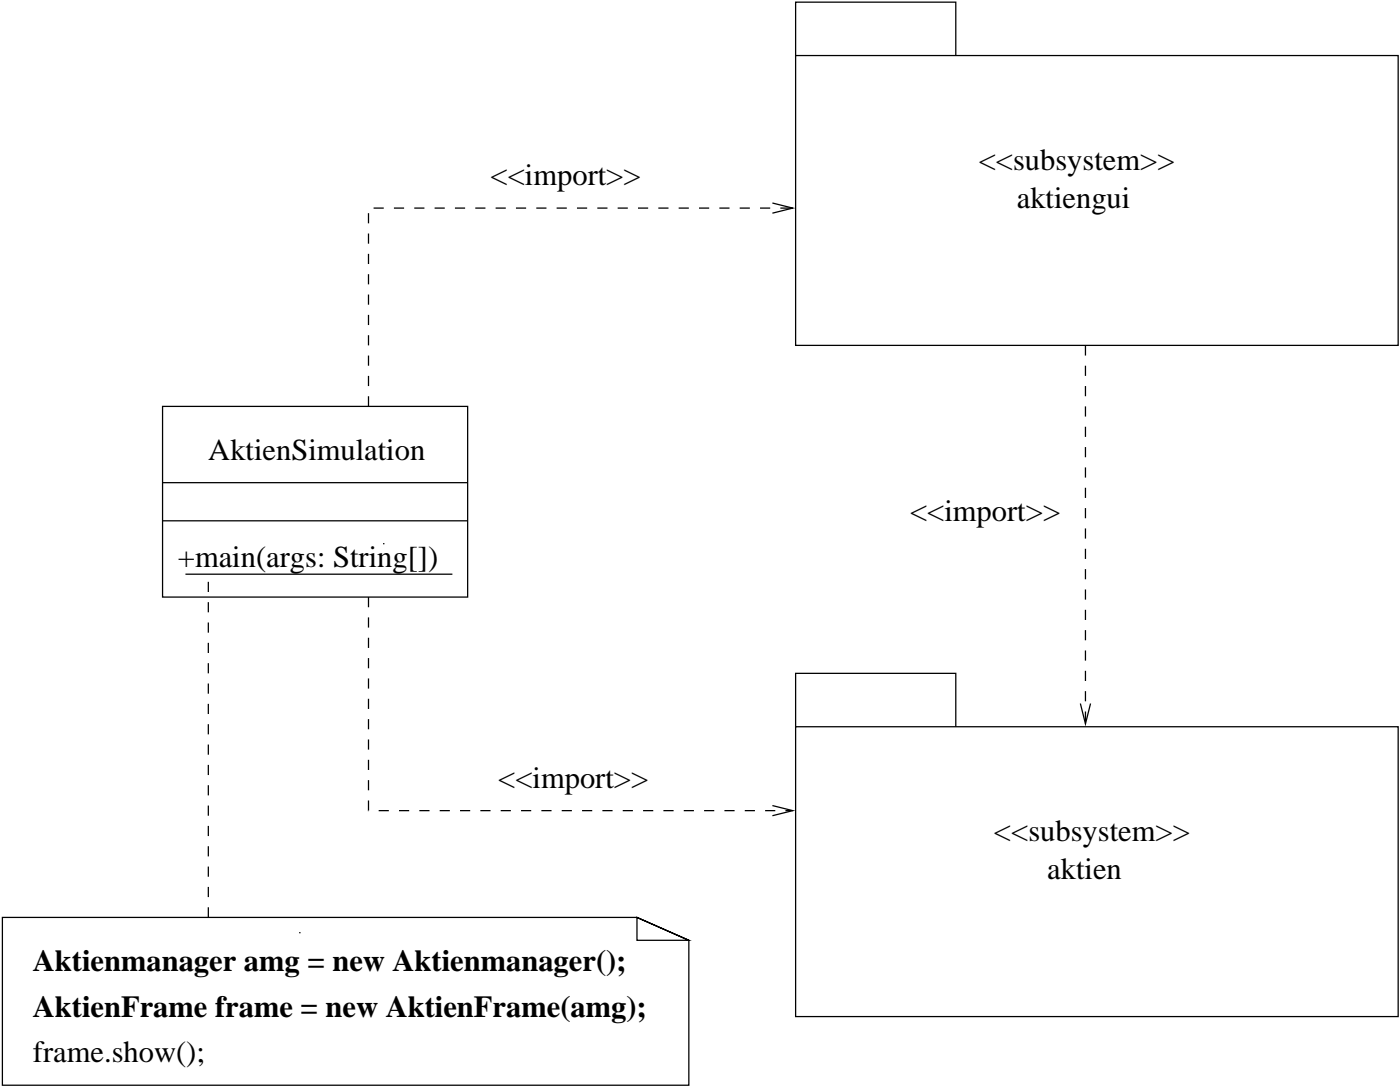

# Aufgabe 4 (b, c, d)

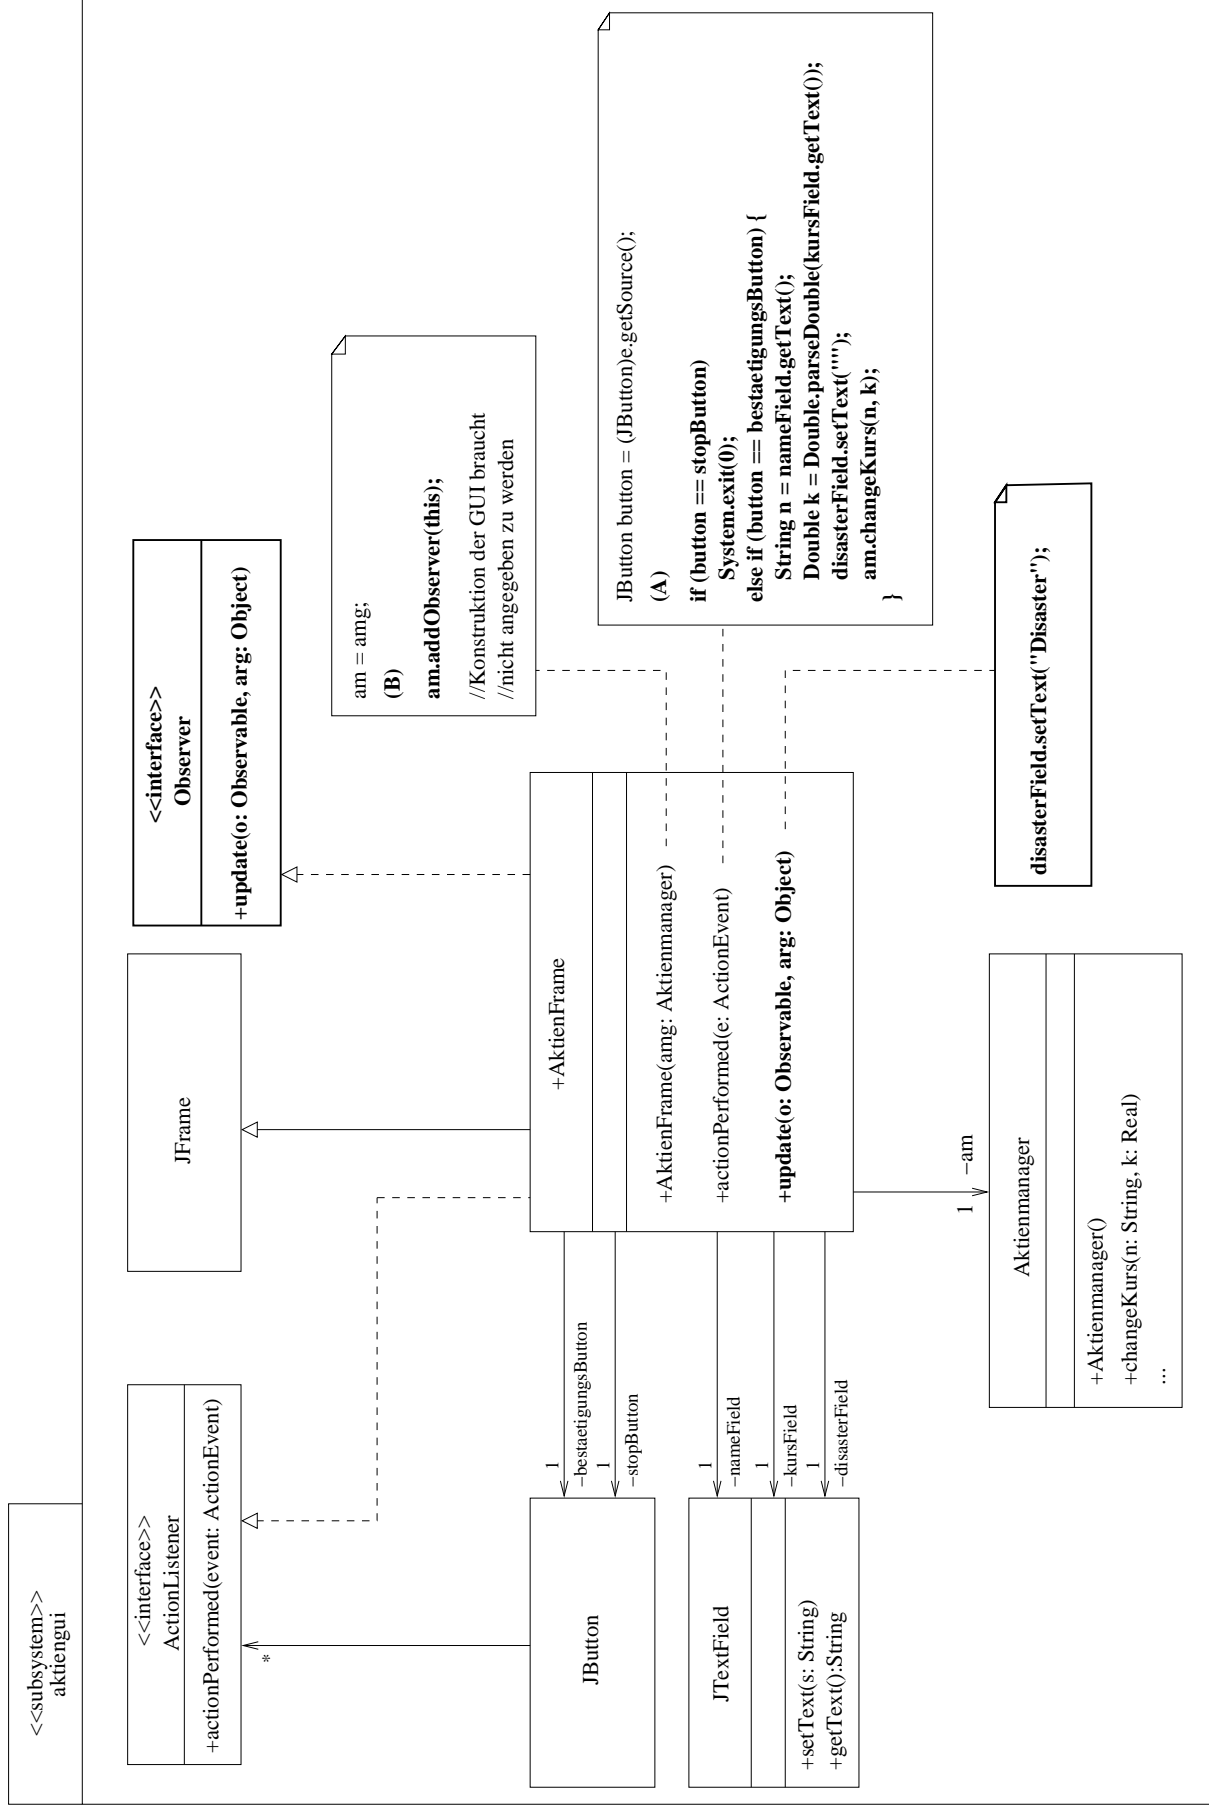

# Aufgabe 4 (c, e, f)

